



PALINAL

High Technology Paint

955BLEND


РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ

EASY BLENDER THICKNESS LEVELER

ОПИСАНИЕ


Связующее вещество с очень низким содержанием сухого остатка на основе специальных смол. Допускается использование в чистом виде на поверхности в зоне перехода или добавлять непосредственно в лак / эмаль прямого блеска для постепенного уменьшения толщины слоя на этапе подкраски, что оптимизирует синергетический эффект между новым и старым покрытием (предварительно отполированным и обезжиренным).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

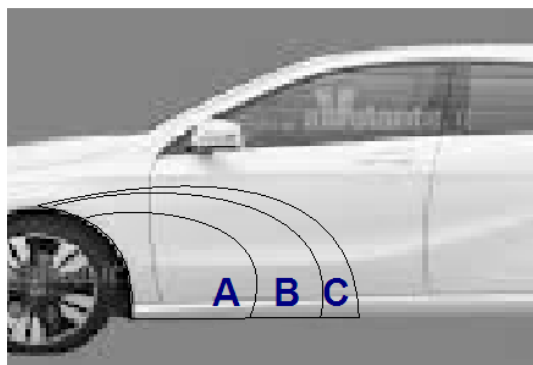

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- 1. ЗОНА А:** отшлифуйте основу наждачной бумагой зернистостью P500/P600 и обезжирьте, используя состав 950----- или 100D1998
- 2. ЗОНА В:** отшлифуйте основу наждачной бумагой зернистостью P1000 и обезжирьте, используя состав 950----- или 100D1998
- 3. ЗОНА С:** отполируйте абразивной пастой и обезжирьте используя состав 950----- или 100D19 (для предварительной очистки).

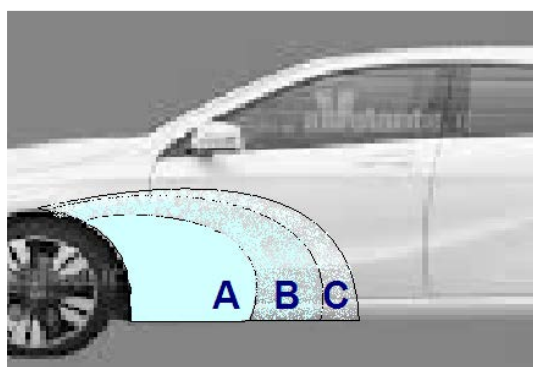

НАНЕСЕНИЕ:

- 1) Нанесите лак серии 223/923: 2 слоя до полного перекрытия матовой базовой эмали, нанесенной на зону А.
- 2) Дополнительно разбавьте лак на 50% с помощью 955BLEND и нанесите один слой до границы зоны В.
- 3) Подготовьте и нанесите 955BLEND (в чистом виде, 100%) на зону С. Давление в краскопульте — 0,8 бар.

Важное примечание: техника окраски переходом с использованием 955BLEND может применяться как с 2К-лаками, так и с эмалями с прямым блеском (двухкомпонентными акриловыми эмалями).

ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Хранение: 36 месяцев при температуре от 5 до 35 °С.

TDS D95 ED. 09/2020



ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в этом техническом паспорте, являются обобщением нашего лучшего опыта. Тем не менее, они носят исключительно информационный характер и не имеют обязательной силы, в том числе в отношении возможных прав собственности третьих лиц, и не освобождают клиентов от проведения собственных проверок поставляемой нами продукции с целью оценки ее пригодности для процессов и циклов, реализуемых клиентом. Нанесение и использование продукции (помимо типа основания, условий сушки и т. д.) находятся вне нашего контроля и, следовательно, подпадают под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право периодически изменять и обновлять информацию, содержащуюся в данном листе, без предварительного уведомления: последняя версия заменяет предыдущую. Пользователь несет ответственность за проверку актуальности версии технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности приведена в Паспорте безопасности (MSDS).